

SX40/15

Gamme SX: 0.8 GHz - 6 GHz / 40 W CW / 15 W CW



Prana SX40/15

- Amplificateur en état solide / Classe A
- Large bande (Bibande) : 0.8 GHz - 6 GHz
- Puissance de sortie typique :
 - 40 W CW (0.8 GHz - 3.2 GHz)
 - 15 W CW (3.2 GHz - 6 GHz)
- Puissance de sortie linéaire avec un taux d'harmoniques < -20 dBc
- Refroidissement à air : ventilateurs intégrés
- Fonctionne sous toute désadaptation sans dommage
- Evolutif vers SX 40/30 ou SX 70/15 ou SX 70/30 (7U)
- Fiable, performant et robuste
- Rack au format 19"
- Garantie standard 3 ans

Maintenance

- Amplificateur conçu pour une maintenance optimisée:
 - Facilité d'accès à tous les sous-ensembles
 - Conception modulaire
 - Réparation avec un minimum de réglages
- Diagnostic rapide
- Temps d'immobilisation minimal
- Possibilité de contrat de maintenance préventive et/ou curative

Applications

- Tests CEM
- Tests RF et instrumentation
- Radiocommunication
- Laboratoires de mesures et d'études

Versions

- SX 40/15 D comprenant :
 - Afficheur
 - Contrôle numérique
 - Communication IEEE 488 GPIB
- SX 40/15 DC : SX 40/15 D avec :
 - Coupleur bidirectionnel intégré
 - Affichage instantané de la puissance


Gamme SX

- SX20/15 => 20 W CW / 15 W CW
- SX40/15 => 40 W CW / 15 W CW
- SX40/30 => 40 W CW / 30 W CW
- SX70/15 => 70 W CW / 15 W CW
- SX70/30 => 70 W CW / 30 W CW
- SX70/55 => 70 W CW / 55 W CW
- SX120/30 => 120 W CW / 30 W CW
- SX120/55 => 120 W CW / 55 W CW
- SX120/100 => 120 W CW / 100 W CW
- SX220/55 => 220 W CW / 55 W CW
- SX220/100 => 220 W CW / 100 W CW
- SX220/150 => 220 W CW / 150 W CW

Extra

- Coupleur externe
- Intégration en baie avec roulettes
- Câbles RF de puissance

SX40/15 POWER AMPLIFIER 40/15W / 800 MHz - 6000 MHz

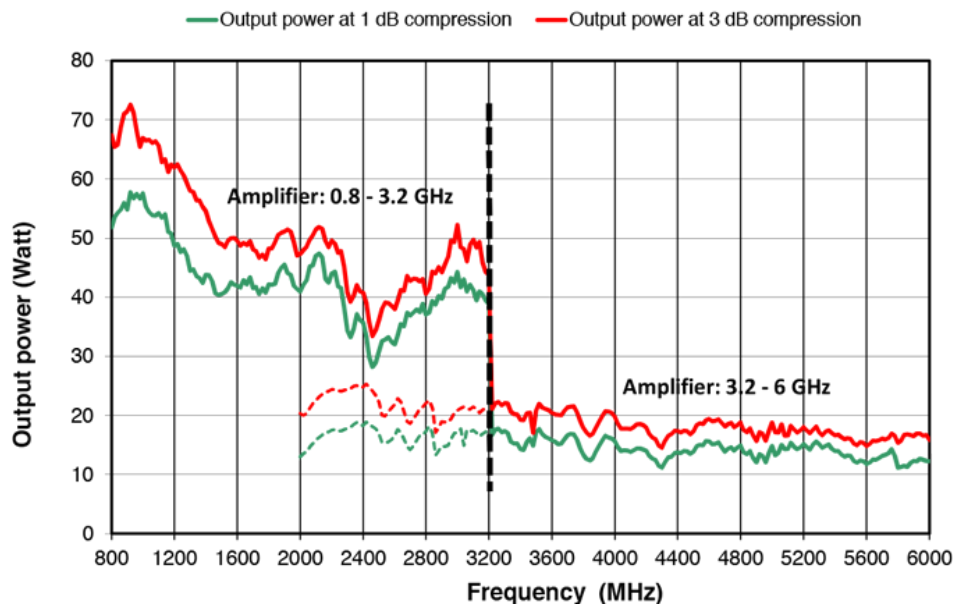

Specifications

Bande de fréquence	0.8 GHz - 6 GHz
Puissance de sortie typique	40 W / 15 W
Puissance à 3 dB de compression	30 W min jusqu'à 3.2 GHz / 14 W jusqu'à 6 GHz
Puissance à 1 dB de compression	25 W min jusqu'à 3.2 GHz / 10 W jusqu'à 6 GHz
Taux d'harmoniques	H2, H3 < -20dBc pour la puissance à 1dB de compression
Type de classe de fonctionnement	Classe A
Gain	47 dB
Ondulation du gain petit signal	± 5 dB max
Tolérance à la désadaptation	Infinie sans dommage
Impédance d'entrée	50 ohms / VSWR: 2:1max
Impédance de sortie	50 ohms / VSWR: 2:1max
Puissance d'entrée	+ 10 dBm max
Connecteur RF d'entrée	Type N fem. (Face avant ou face arrière) autres connecteurs sur demande
Connecteur RF de sortie	Type N fem. (Face avant ou face arrière) autres connecteurs sur demande
Interlock de sécurité	Connecteur type BNC
Contrôle numérique	Transistors, alimentations et température interne
Interface de communication	IEEE 488
Affichage digital 4 lignes	Status, défauts, (puissance instantanée directe et réfléchie pour DC)
Température ambiante de fonctionnement	0 °C / + 35 °C
Température ambiante de stockage	-20 °C / +70 °C
Refroidissement	Air forcé: 60 l/sec max. (Ventilateurs intégrés)
Secteur	90-250 VAC, 47-63 Hz, monophasé
Courant nominal	3.3 A à 110 VAC / 1.6 A à 230 VAC
Dimensions	640 x 450 x 178 mm (4U)
Poids	20 kg

Version SX 40/15 DC :

Coupleur de puissance bidirectionnel intégré	Facteur de couplage 40 dB typ.
Connecteurs des couplages de puissance	Type N fem. (Face avant ou face arrière)
Pertes estimées dues au coupleur intégré	0.5 dB